


23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Źródło światła LED



Kanlux TEDI MAXX LED to moc zamknięta w niewielkim korpusie. Wydajne diody LED oraz ceramiczna obudowa to tylko niektóre atuty tych źródeł. Stabilizowany zasilacz zapewnia zminimalizowanie efektu migotania, który mógłby męczyć wzrok. Ponadto Kanlux TEDI MAXX to wydajność świetlna 100lm z Wata, a zastosowana matowa szafka zapewnia równomierny rozsył światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 55

Średnica [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 9

Materiał: ceramika

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120

Nominalny kąt promieniowania [°]: 120

Prąd znamionowy lampy [mA]: 74

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Źródło światła LED


Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm] : 710

Światłość szczytowa [cd] : 350

Kształt: spot

Klasa efektywności energetycznej : F

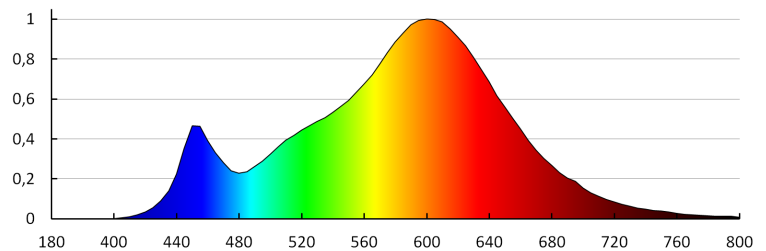

KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW
Lamps: 1 x TEDI MAXX LED GU10-WW

