



31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa



Oprawy rastrowe są chętnie instalowane w takich miejscach jak sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, sklepy, magazyny, a także we wszystkich miejscach wymagających odpowiedniego oświetlenia i komfortu pracy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1222

Szerokość [mm]: 302

Wysokość [mm]: 77

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: blacha stalowa powlekana folią aluminiową

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet): 2

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach


31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~;50/60Hz z zasilaniem jednostronnym


MILED_o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

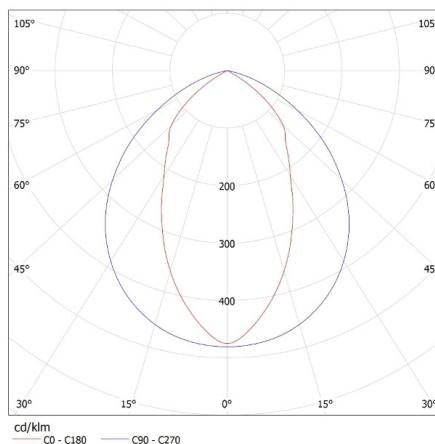

MILED_o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW

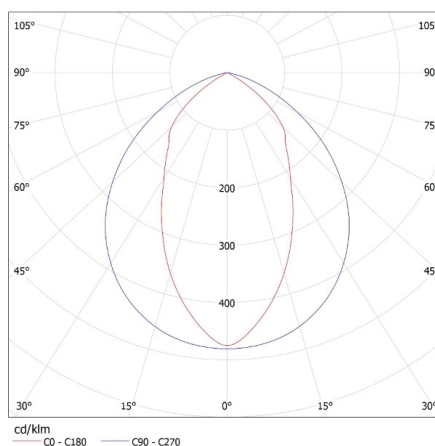

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

MILED_o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miled_o / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miled_o
Lamps: 2 x T8 LED N 18W-NW

