



Światło punktowe CorePro LED MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	390 lm
Światłość (Nom)	770 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	84,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	390 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,6 W
Lamp Current (Nom)	39 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	72 °C

Światło punktowe CorePro LED MV

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Materiał żarówki Szyba

Kształt bańki PAR16

Waga netto (szt.) 0,045 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności F

Odpowiednie do oświetlania akcentującego Tak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 5 kWh

Numer rejestracji EPREL 391859

Znak CE Tak

Zgodność z normą UE RoHS Tak

EyeComfort Tak

Wartość migotania (PstLM) 1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Pełna nazwa produktu Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Full EOC 871869672839000

Kod zamówienia 72839000

Materiał Nr (12NC) 929001218202


Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8718696728390

Numerator - Packs per outer box 10


EAN/UPC – Opakowanie 8718696728406

Rysunki techniczne




Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Light Distribution Diagram – Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Accent Lighting Spots – Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


Światło punktowe CorePro LED MV

Dane fotometryczne

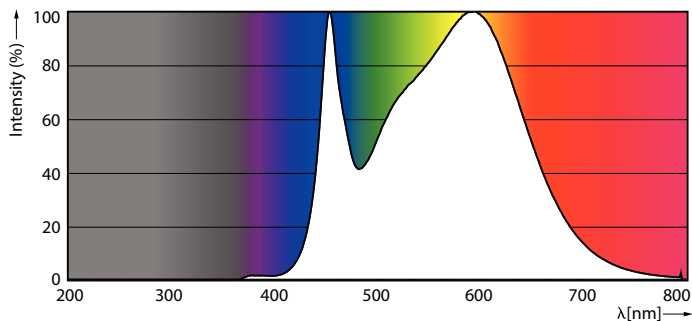


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Okres eksploatacji

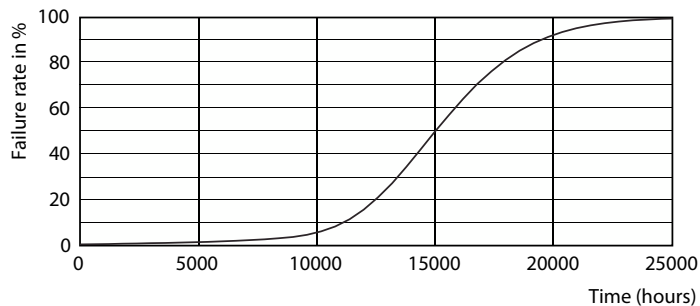

Life Expectancy Diagram

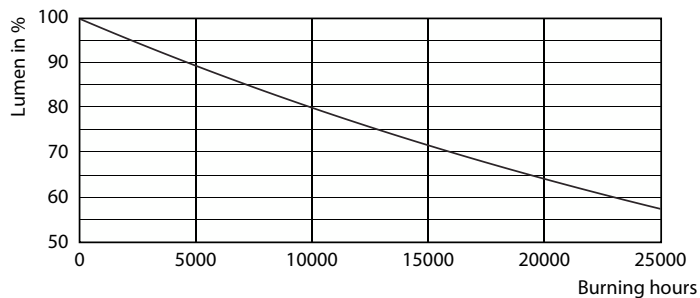

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

