



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115.00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	P48

# CorePro LEDcandle

Waga netto (szt.)	0,023 kg
-------------------	----------

## Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	453214
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


## Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

## Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Full EOC	871951431304000
Kod zamówienia	31304000
Materiał Nr (12NC)	929002973102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514313040
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514313057

## Rysunki techniczne

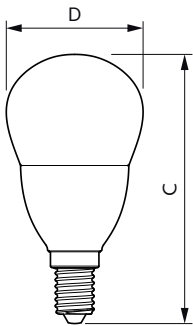


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

## Dane fotometryczne

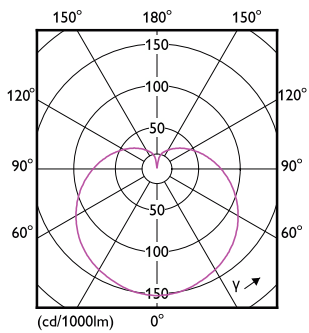


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

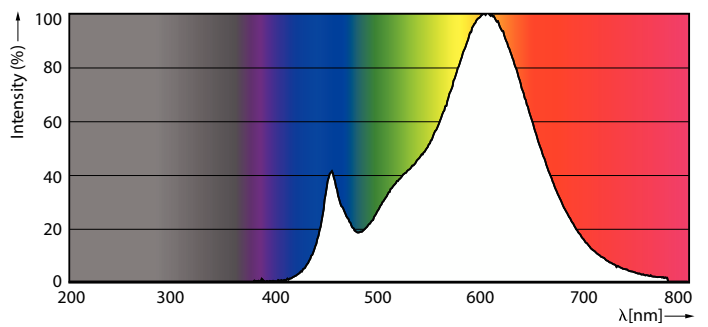

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne



Technical Parameters 43  
Photometry 4.1  
Page 11

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

