


### Panel LED podtynkowy

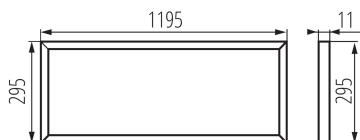

Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). **Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.**

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** nie

**Driver [index] :** 28026

**Długość [mm] :** 1195

**Szerokość [mm] :** 295

**Wysokość [mm] :** 11

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

#### DANE TECHNICZNE:

**Prąd zasilania [mA] :** 1050

**Moc maksymalna [W] :** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

**Rodzaj diody :** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm] :** 4000

**Skuteczność świetlna [lm/W] :** 100

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 5600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K] :** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Rodzaj przewodu:** H03VVH2-F

**Długość przewodu [m]:** 0.05

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,5


**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.

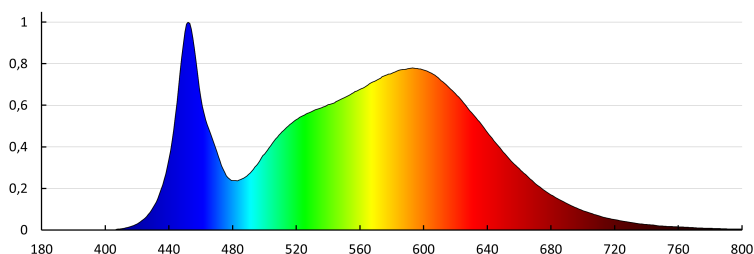


## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

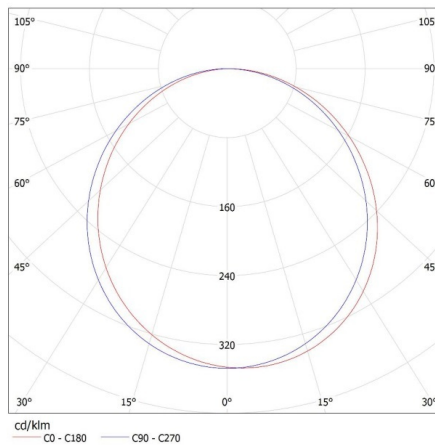

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

### AKCESORIA

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO S / SU o mocy 40W (28026)

25591



PSR 100

Linka zabezpieczająca (25591)