

27591 LINUS LED 7W-NW

oprawa podszafkowa LED



Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 570

Szerokość [mm]: 31

Wysokość [mm]: 22

Długość kabla [m]: 1.5

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 760

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)


Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

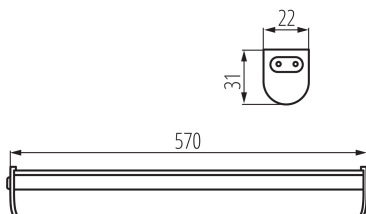

27591 LINUS LED 7W-NW

oprawa podszafkowa LED

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 109

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 6

Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [Σ W]: 120


Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

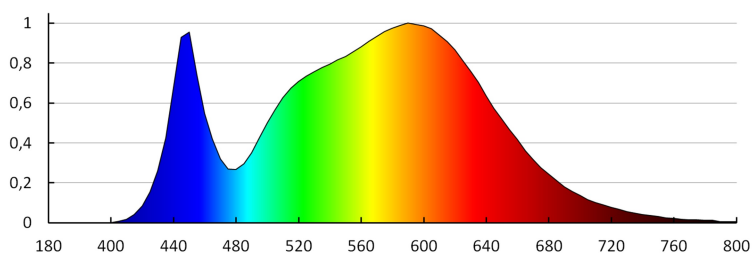

KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 7W-NW

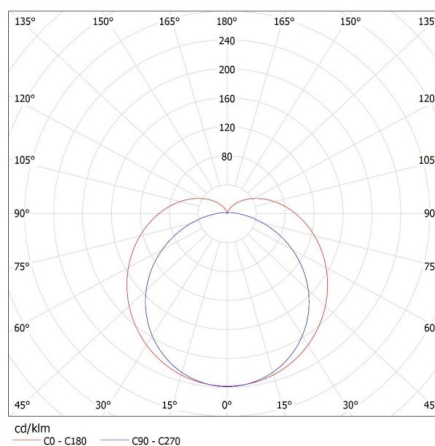

27591 LINUS LED 7W-NW

oprawa podszafkowa LED

AKCESORIA

14977

LINUS LINK Przewód do łączenia opraw
LINUS LINK

