

27330 STREET LED 4000 NW

Oprawa parkingowa LED



Kanlux STREET LED wyposażone są w diody bardzo wysokiej jakości, które umieszczone są na wymiennych modułach. Ich skuteczność to 130 lumenów z Wata! Ich nowoczesny design bardzo dobrze komponuje się z przestrzenią miejską.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: słup uliczny

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 265

Szerokość [mm]: 74

Wysokość [mm]: 354

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 35000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000



Kąt świecenia [°]: X100/Y145

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -35÷40

27330 STREET LED 4000 NW

Oprawa parkingowa LED

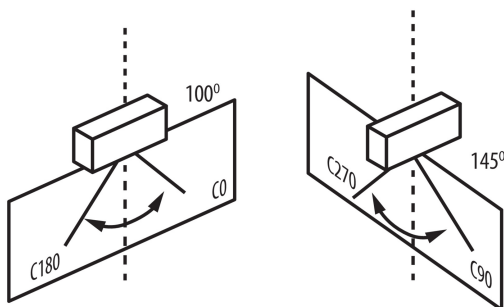

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Długość przewodu [m]: 0.4

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

•

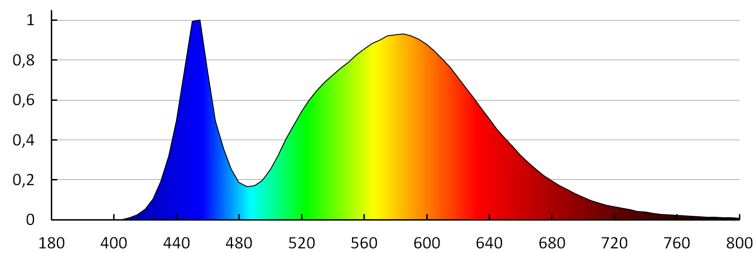

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

