


## 33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

### Naświetlacz Led



Kanlux ANTEM to seria naświetlaczy LED. Te naświetlacz to przede wszystkim łatwość podłączenia, a dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej unikamy również nieestetycznego podłączenia kabla. Kanlux ANTEM LED to szeroki wybór mocy od: 10 W do 100 W, a także wersje z czujnikami ruchu i bez. Klosz z delikatną pryzmą miękko rozprasza światło i ogranicza efekt olśnienia. Wersja bez czujnika ruchu odznacza się szczelnością IP65, a wersja z czujnikiem IP44. Czujnik nastawić można w zakresie czasu świecenia, natężenia światła i obszaru detekcji.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Szerokość [mm]:** 125

**Wysokość [mm]:** 158

**Głębokość [mm]:** 63

**Regulacja czułości:** tak

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Materiał wysięgnika:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 1510


**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Barwa światła:** biała

## 33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Naświetlacz Led

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 15000  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 10000$   
**Kąt świecenia [°]:** 100  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 80  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:**  $-20 \div 35$   
**Rodzaj czujnika:** PIR  
**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa  
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5  
**Typ odbłyśnika:** symetryczny  
**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-10  
**Kąt działania czujnika [°]:** 120  
**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 2-2000  
**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180  
**Stopień IP:** 44  
**Zasięg czujnika [m]:** max 10  
**Klasa efektywności energetycznej:** F

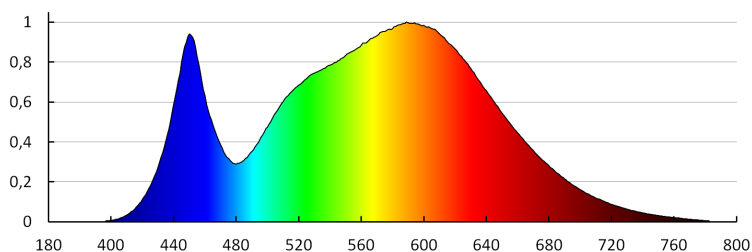

## 33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Naświetlacz Led

