


Źródło światła LED



Ledowe źródła światła Kanlux REMI LED przeznaczone są do opraw oświetleniowych o niewielkich rozmiarach. Ich kąt świecenia to 100°. Żarówka ta wyróżnia się małym kształtem, dlatego świetnie sprawdzi się w zgrabnych, małych lampach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 46

Średnica [mm]: 35

Głębokość [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.4

Moc znamionowa [W]: 2.2

Materiał: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR11

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 180

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 100

Prąd znamionowy lampy [mA]: 20

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 91

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h


Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 165

Światłość szczytowa [cd]: 80

Kształt: spot

Źródło światła LED

Klasa efektywności energetycznej : F

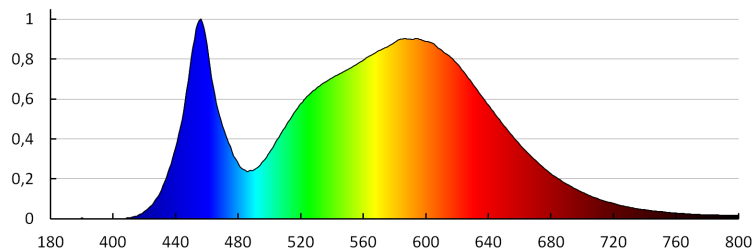

KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW
Lamps: 1 x REMI LED GU10-NW

