

31220 CORSO LED V2 12-NW

Plafoniera LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 65

Średnica [mm]: 278

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 75

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35



Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 44

Kształt: okrągły

31220 CORSO LED V2 12-NW

Plafoniera LED

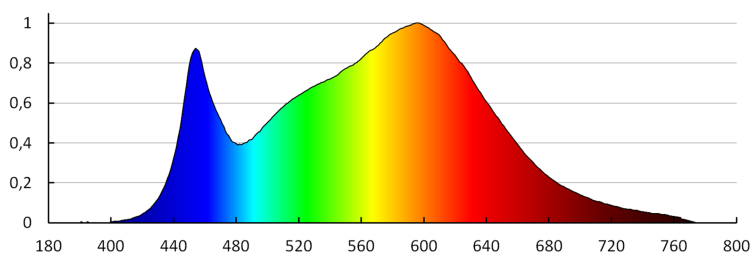

MILEDdo (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDdo (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

