


## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED



up to  
**135**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

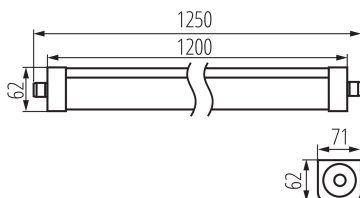

Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 1200

**Szerokość [mm]:** 72

**Wysokość [mm]:** 63

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.95

**Moc maksymalna [W]:** 48

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 6500

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 8000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: X125/Y110**

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:  $-20 \div 40$**

**Typ klosza: opalowy**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:  $1,5 \div 2,5$**

**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo : 15**


**Stopień IK: 08**

**Stopień IP: 65**

**Kształt: prostokątny**


### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04

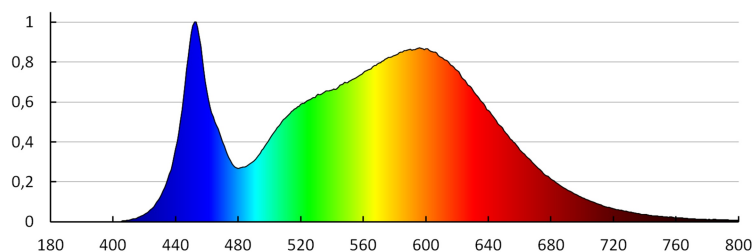

## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

## Oprawa pyłoszczelna LED

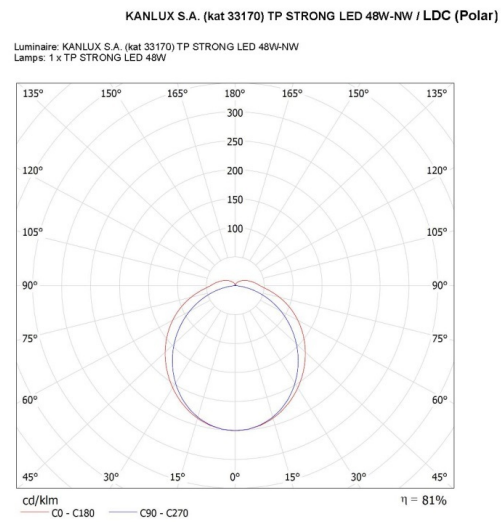

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)