
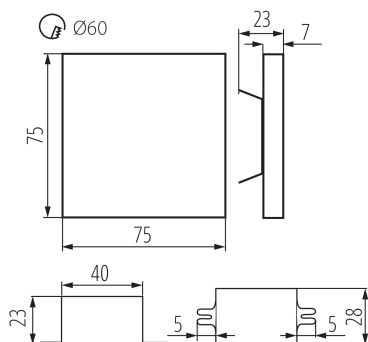


Oprawa przyschodowa LED

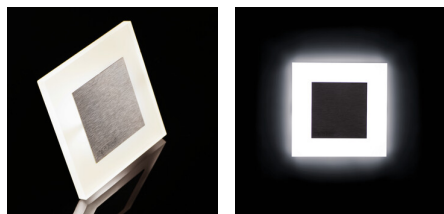

Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

DANE OGÓLNE:

Do wbudowania ściennie: tak

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 23

Wysokość [mm]: 75

Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]: 60

Wymiary otworu montażowego [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1.3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 13

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Długość przewodu [m]: 0.18

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawa przystosowana do montażu w puszkach elektroinstalacyjnych Ø 60.
- oprawa w komplecie z zasilaczem, mieszczącym się w puszcze elektroinstalacyjnej Ø 60, umożliwiającym zasilanie napięciem sieciowym 220-240V

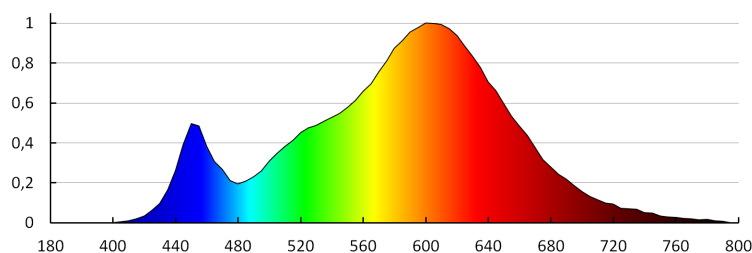

KANLUX S.A. (kat 23800) APUS LED AC-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23800) APUS LED AC-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

