


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Źródło światła LED



Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h. Matowa szybka równomiernie rozprasza światło, którego kąt padania wynosi 120°.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 51

Średnica [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Moc znamionowa [W]: 5

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: MR16

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 370

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120

Nominalny kąt promieniowania [°]: 120

Prąd znamionowy lampy [mA]: DC 415 / AC 520

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 74

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: $< 5\%$ po 1000h

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 300


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Źródło światła LED

Światłość szczytowa [cd]: 145

Kształt: spot

Klasa efektywności energetycznej : G

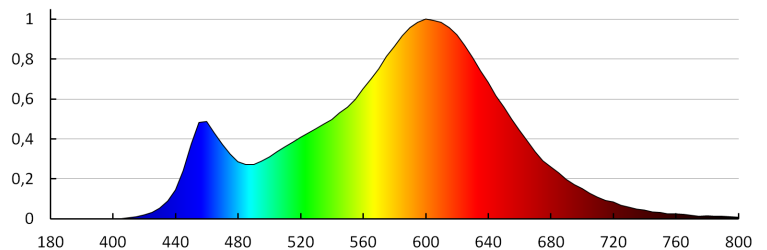

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

