


31112 HIBO LED N 100W-NW

Oprawa LED high bay



HIBO LED to oprawa typu "High Bay" wykorzystująca moduł LED z diodami SMD. Oprawa posiada wysoki stopień szczelności IP65, dzięki czemu można ją zamontować w miejscach o wysokim zapyleniu i narażonych na działanie wody. Jest to oprawa przemysłowa, która doskonale sprawdzi się jako oświetlenie hal magazynowych, produkcyjnych oraz dużych przestrzeni handlowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Wysokość [mm]: 135

Średnica [mm]: 300

Głębokość [mm]: 100

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 10000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 8200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

31112 HIBO LED N 100W-NW

Oprawa LED high bay

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.45


Przekrój przewodu [mm²]: 1

Stopień IK: 05

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: F

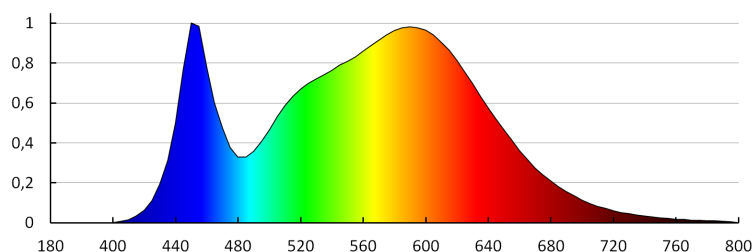

MILED_o (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW
Lamps: 1 x HIBO LED 100W-NW

