


31498 TOLU O LED 18W-NW-W

Oprawa kanałowa



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 38

Średnica [mm]: 195

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1620

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 54

Kształt: okrągły

31498 TOLU O LED 18W-NW-W

Oprawa kanałowa

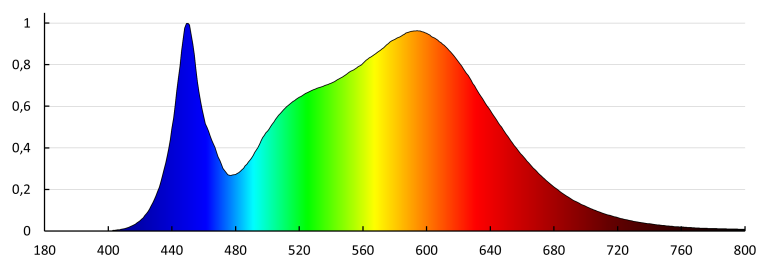

Miledo (kat 31498) TOLU O LED 18W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31498) TOLU O LED 18W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU O LED 18W-NW-W

