

Taśma LED



12V



100% ROHS COMPLIANT 100% HALOGEN FREE 100% MERCURY FREE 100% LEAD FREE 100% CREE

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = max 16

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 330 (WW/CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: 30000

Prąd znamionowy lampy [mA]: 33

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00


Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Klasa efektywności energetycznej: G

INFORMACJE DODATKOWE:




- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,

Taśma LED

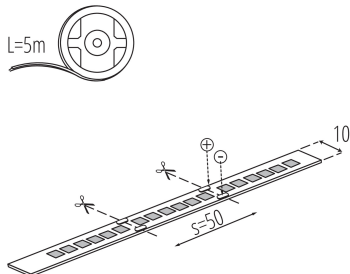

dostępnego na stronie internetowej

- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

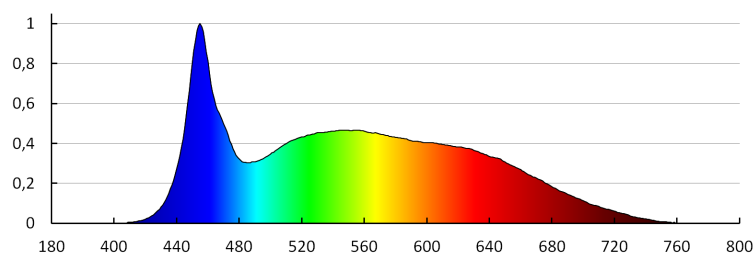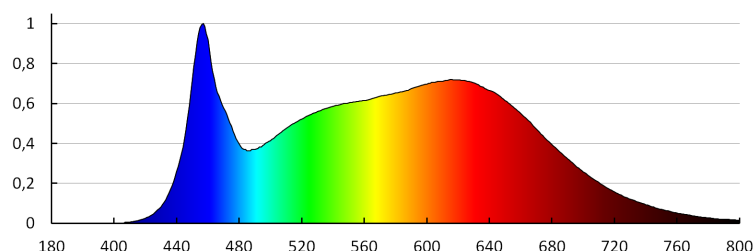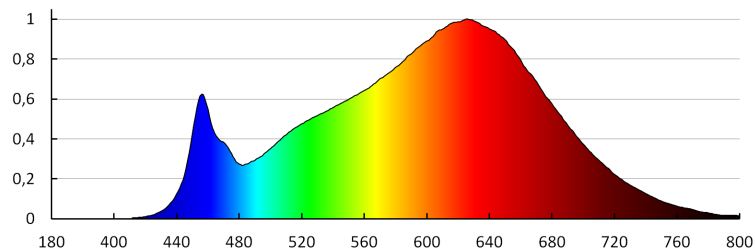

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

