


08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

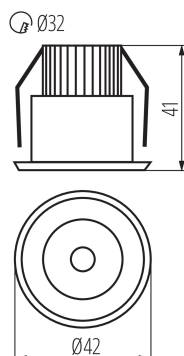

Ścienne-sufitowa oprawa punktowa Kanlux HAXA LED to niewielkie oczko, które zastosujemy jako oświetlenie uzupełniające.

DANE OGÓLNE:

Kolor: aluminium

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę/do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wymienne źródło światła : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym : tak

Szerokość [mm] : 42

Wysokość [mm] : 41

Średnica [mm] : 42

Otwór montażowy [mm] : Ø32

Głębokość [mm] : 42

Zintegrowane źródło światła LED : tak

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA] : 350

Moc maksymalna [W] : 1.2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał klosza : tworzywo sztuczne

Materiał obudowy : stop aluminium

Rodzaj diody : POWER LED

Strumień świetlny [lm] : 110

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 110

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w wąskim stożku (90°)

Barwa światła : ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw : 80

Trwałość [h] : 40000

Ilość cykli wł/wył : ≥20000

Prąd znamionowy lampy [mA] : 350

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 92

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.1

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Rodzaj zasilania: stałoprądowy


Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: F

INFORMACJE DODATKOWE:

- do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. ADI 350 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux

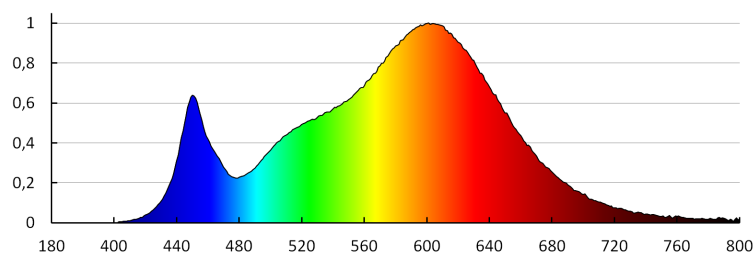

KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350
Lampy: 1 x HAXA + ADI 350

