



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	109,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,3 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Szklane świece i bańki LED CorePro

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----


Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	P45
Waga netto (szt.)	0,014 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	387384
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Rysunki techniczne

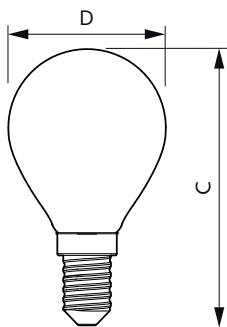

EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
-----------------------------------------------	----



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
Full EOC	871951434720500
Kod zamówienia	34720500
Materiał Nr (12NC)	929001345592
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347205
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347212

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm


Szklane świece i bańki LED CorePro

Dane fotometryczne

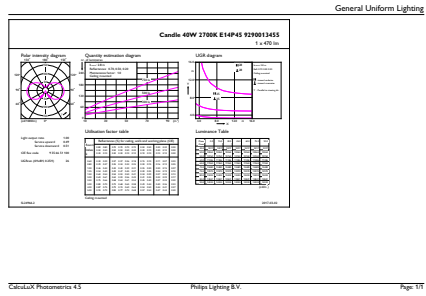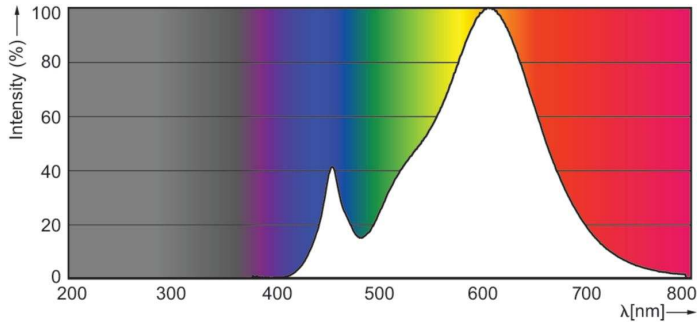


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

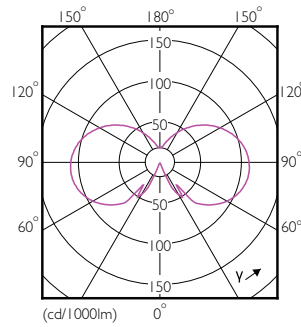


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Okres eksploatacji

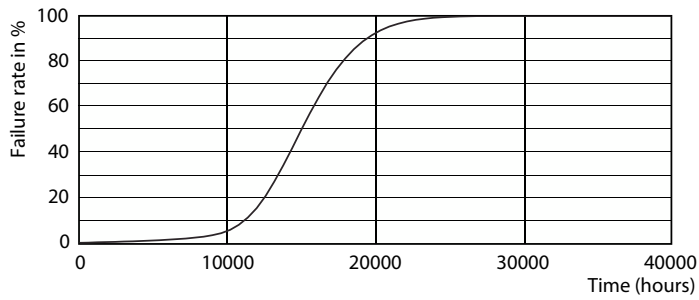

Life Expectancy Diagram

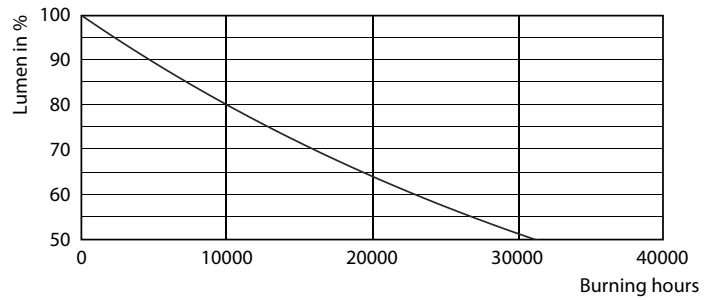

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Szklane świece i bańki LED CorePro

