



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2 W
Lamp Current (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	36 °C

Szklane świece i bańki LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Materiał żarówki Szyba

Kształt bańki B35

Waga netto (szt.) 0,014 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności E

Energooszczędny produkt Tak

Odpowiednie do oświetlania akcentującego Nie

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 2 kWh

Numer rejestracji EPREL 387351

Znak CE Tak

Zgodność z normą UE RoHS Tak

EyeComfort Tak

Wartość migotania (PstLM) 1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do 45°C

Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LEDCandleND 2-25W
E14B35 827CL G

Pełna nazwa produktu CorePro LEDCandleND 2-25W
E14B35 827CL G

Full EOC 871951437757800

Kod zamówienia 37757800

Materiał Nr (12NC) 929001238392


Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8719514377578

Numerator - Packs per outer box 10


EAN/UPC – Opakowanie 8719514377585

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Dane fotometryczne

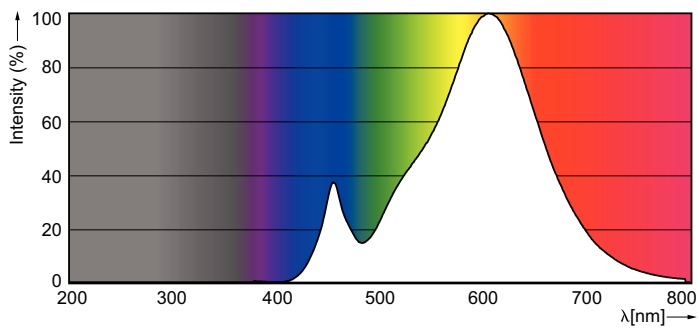


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

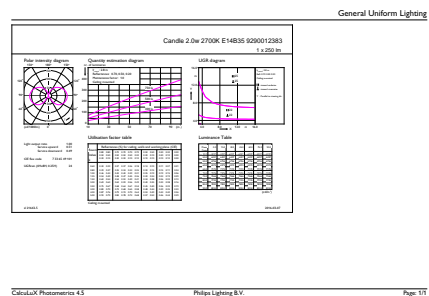

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G


Szklane świece i bańki LED CorePro

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Okres eksploatacji

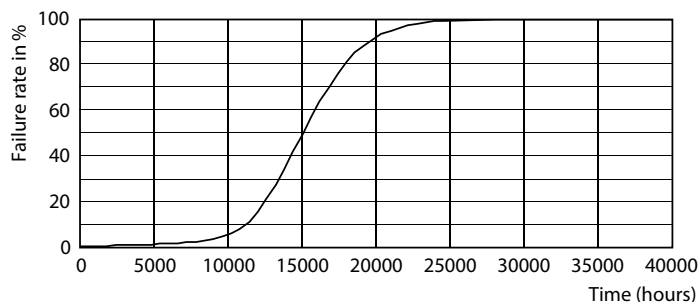

Life Expectancy Diagram

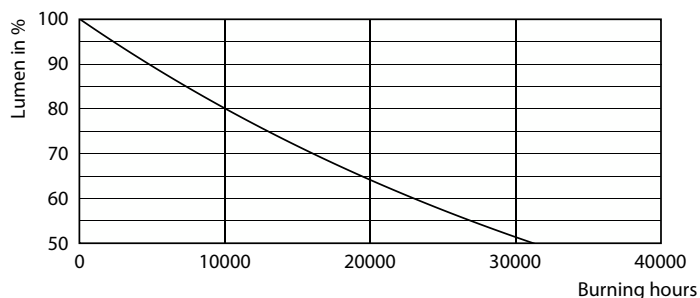

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

