

# Szklane świece i bańki LED CorePro



## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	109,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,3 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.48
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,012 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	387417
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


### Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

### Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Kod zamówienia	34740300
Materiał Nr (12NC)	929002024392
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347403
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347410

### Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

### Dane fotometryczne

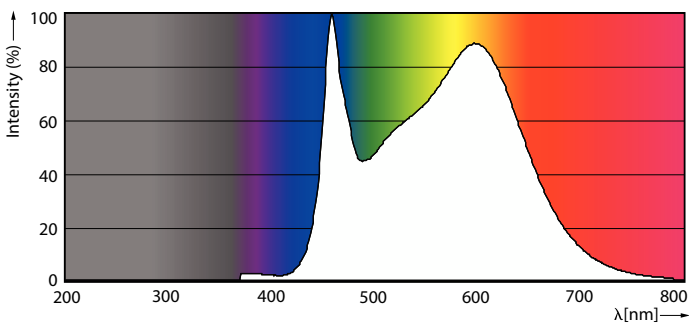


© 2024 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Dane fotometryczne

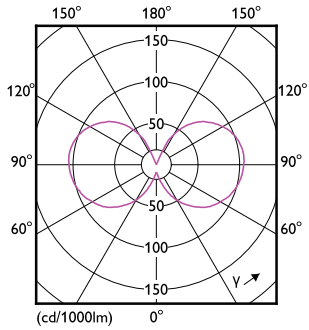

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14  
840B35CLG

## Okres eksploatacji



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14  
840B35CLG

