



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	P45


# CorePro LEDcandle

Waga netto (szt.)	0,020 kg
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	453205
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
<b>Warunki dotyczące zastosowań</b>	
Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy

## Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Full EOC	871951431272200
Kod zamówienia	31272200
Materiał Nr (12NC)	929002970402
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312722
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312739

## Rysunki techniczne

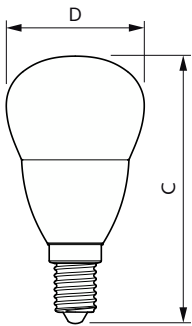

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

## Dane fotometryczne

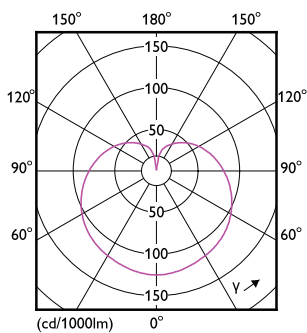


General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne

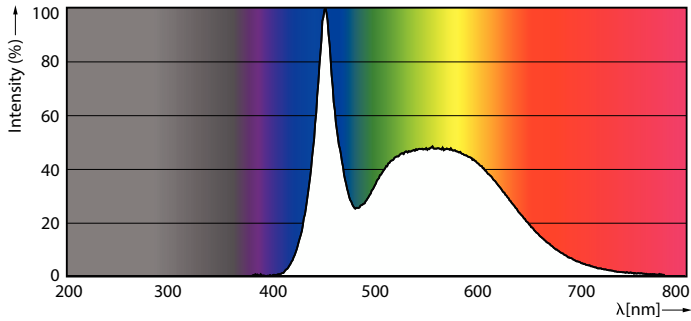

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

