



Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień światlny

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Żarówki LED CorePro z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Żarówki CorePro LED o mocnym strumieniu świetlnym zapewniają doskonałą jakość światła. Energooszczędne oświetlenie LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|----------|
| Podstawa-nasadka | E27 |
| Nominalny okres eksploatacji | 15 000 h |
| Cykl Przetaczania | 20 000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere |
| Okres gwarancji | 2 lata |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|-------------------------|
| Kod barwy | 827 [CCT of 2700K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom) | 300 ° |
| Strumień Światlny | 2 000 lm |
| Oznaczenie koloru | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 153,00 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

| | |
|--|------|
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|-------------|
| Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii | 13 W |
| Lamp Current (Nom) | 120 mA |
| Równoważna moc w watach | 120 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s |
| Współczynnik mocy (ułamek) | 0,51 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |

Temperatura

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 60 °C |
|--------------------------------------|-------|

Układy sterowania i ściemnianie

| | |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

Mechanika i korpus

| | |
|---------------------|----------|
| Wykończenie żarówki | Matowy |
| Materiał żarówki | Szyba |
| Kształt bańki | A67 |
| Waga netto (szt.) | 0,040 kg |

Certyfikaty i zastosowania

| | |
|--------------------------|---|
| Klasa energooszczędności | D |
|--------------------------|---|

| | |
|---|-------------------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 13 kWh |
| Numer rejestracji EPREL | 374902 |
| Znak CE | Tak |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
| EyeComfort | Tak |
| Wartość migotania (PstLM) | 1 |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |
| Zakres temperatury otoczenia | Od -20°C do +45°C |


Warunki dotyczące zastosowań

| | |
|---|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|---|----|

Dane techniczne produktu

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G |
| Pełna nazwa produktu | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G |
| Full EOC | 871951434653600 |
| Kod zamówienia | 34653600 |
| Materiał Nr (12NC) | 929002371802 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8719514346536 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8719514346543 |


Rysunki techniczne

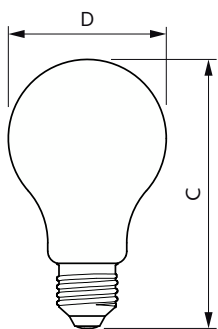


| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G | 70 mm | 121 mm |

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny


Dane fotometryczne

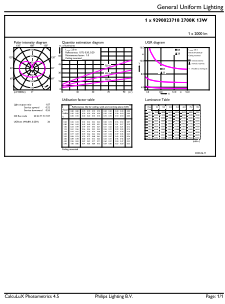

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

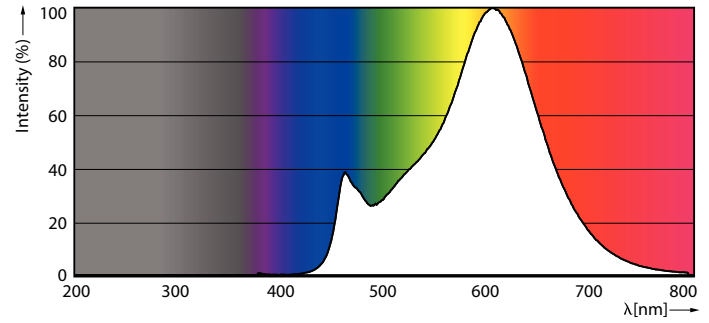


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

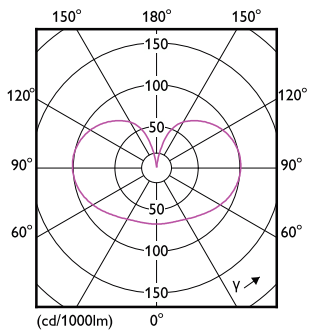

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Okres eksploatacji

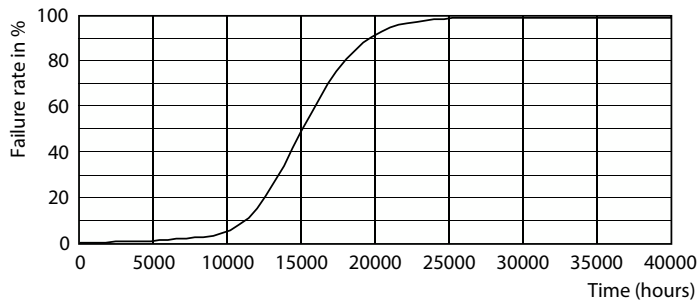

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

