


Źródło światła LED

100 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS
tube



Światłówki Kanlux T8 LED NEW to solidna linia oświetleniowa, wykorzystująca nowoczesne diody LED SMD, umieszczone w szklanym korpusie. Mleczne szkło zapewnia równomierne rozproszenie światła. Kanlux T8 LED NEW wyróżnia się wysoką jakością wykonania i zastosowaniem komponentów najwyższej klasy, co sprawia, że jest to pewne i efektywne rozwiązanie oświetleniowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilanie światłówek T8 LED: jednostronne

Szerokość [mm]: 600

Wysokość [mm]: 28

Średnica [mm]: 28

Głębokość [mm]: 28

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zapłonnik zamienny LED: nie ma w zestawie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 9

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200

Prąd znamionowy lampy [mA]: 67

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10+40

Kształt: liniowa

Klasa efektywności energetycznej: F


INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED

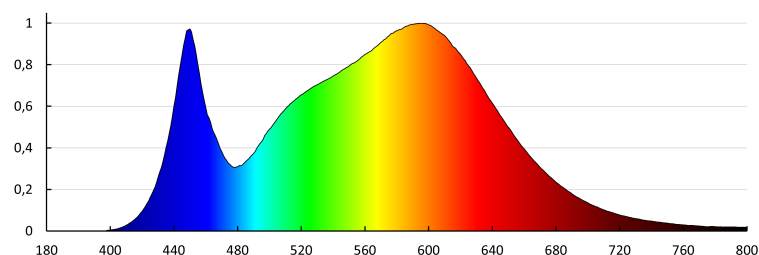

KANLUX S.A. (kat 37630) T8 LED 9-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37630) T8 LED 9-NW
Lampy: 1 x T8 LED 9-NW

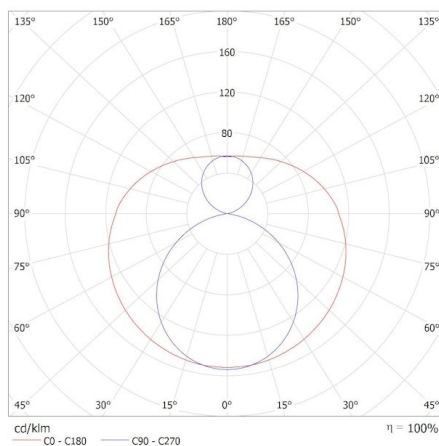

AKCESORIA

26069

T8 LED STARTER

Zapłonnik zamienny LED
(26069)



