

Plafoniera LED



Oprawy Kanlux BENO CCT LED to unikatowa konstrukcja o wyjątkowym efekcie świetlnym. Charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP65 (z zastosowaniem dławnicy kablowej), co umożliwia ich montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich trwałość wynosi 50 000 godzin, a wysoka skuteczność energetyczna klasy C zapewnia energooszczędność. Kanlux BENO CCT LED jest dostępne w dwóch rozmiarach i czterech zakresach mocy oraz trzech temperaturach barwowych (4000K, 3000K i 3500K), dzięki czemu można ją dostosować do różnych potrzeb. Oprawa wykonana z poliwęglanu (PC) wyróżnia się prostym, szybkim montażem na suficie lub ścianie, a wersja z czujnikiem ruchu (BENO LED -SE) umożliwia regulację zakresu działania. Dzięki unikatowemu designowi i multifunkcjonalności, Kanlux BENO CCT LED doskonale sprawdzi się jako ozdoba każdego wnętrza. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 57

Średnica [mm]: 260

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24 / 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II


Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

38784 BENO 24-30W CCT-O-SEG

Plafoniera LED



BENO 12-18W CCT-L G

12W	3000K	1100lm	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm		
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O G

12W	3000K	1070lm	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm		
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L G

24W	3000K	2190lm	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm		
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O G

24W	3000K	2330lm	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm		
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L W

12W	3000K	1230lm	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm		
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O W

12W	3000K	1300lm	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm		
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L W

24W	3000K	2610lm	30W	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm		
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O W

24W	3000K	2650lm	30W	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm		
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	3000K	1100lm	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm		
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	3000K	1070lm	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm		
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	3000K	2190lm	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm		
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	3000K	2330lm	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm		
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	3000K	1230lm	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm		
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	3000K	1300lm	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm		
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	3000K	2610lm	30W	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm		
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	3000K	2650lm	30W	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm		
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 2850 / 3120 / 3050

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4510

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/50/off

Stopień IP: 65


Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0399.2025, ważny do 21.01.2031


38784 BENO 24-30W CCT-O-SEG

Plafoniera LED

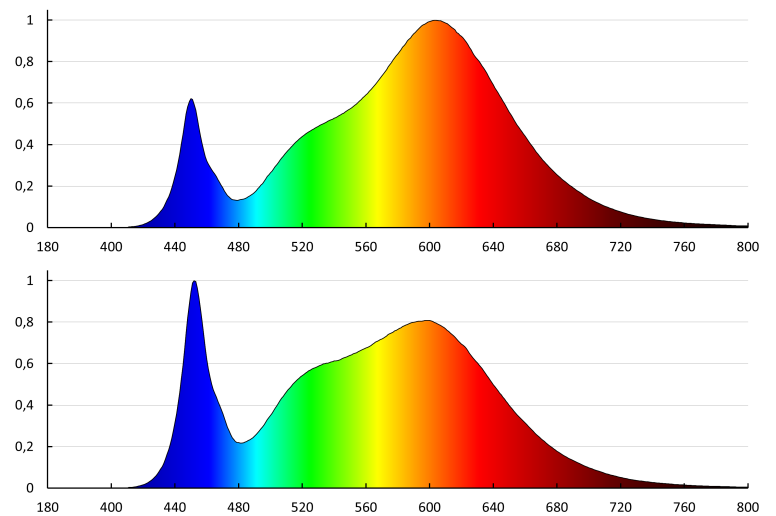

KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 24W
Lampa: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

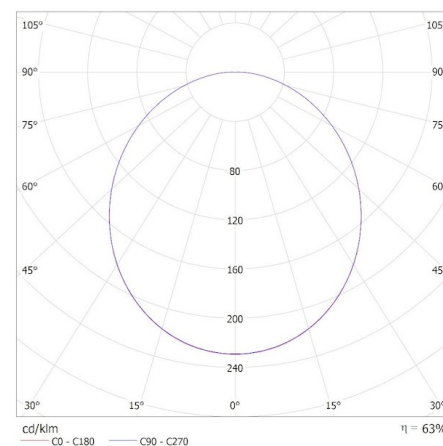

38784 BENO 24-30W CCT-O-SEG

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

