



# Szklane świece i bańki LED MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	136 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5,9 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

# Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	P45
Waga netto (szt.)	0,014 kg

## Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
Numer rejestracji EPREL	1109149
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C


## Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

## Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Pełna nazwa produktu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Full EOC	871951444961900
Kod zamówienia	44961900
Materiał Nr (12NC)	929003014182
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514449619
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514449626

## Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

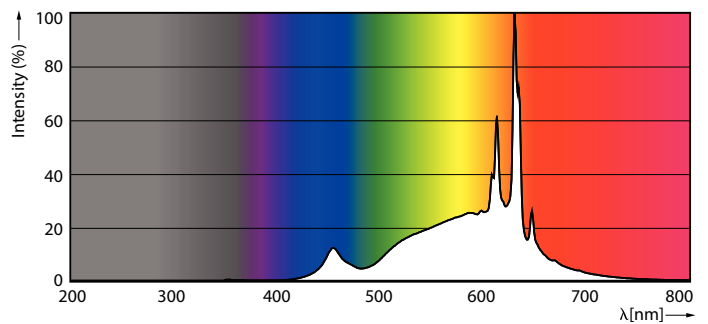

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

# Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

## Dane fotometryczne



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

