



# Szklane świece i bańki LED MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |          |
|---|----------|
| Podstawa-nasadka                        | E14      |
| Nominalny okres eksploatacji            | 25 000 h |
| Cykl Przelączania                       | 20 000   |
| Lighting Technology                     | LEDbulb  |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere   |
| Okres gwarancji                         | 5 lat    |

| Dane techniczne oświetlenia                  |                              |
|--|------------------------------|
| Kod barwy                                    | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Strumień Świetlny                            | 340 lm                       |
| Oznaczenie koloru                            | Ciepley blask (WG)           |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 2200 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 136 lm/W                     |
| Jednorodność barw                            | <6                           |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 90                           |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                         |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0                          |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|---|-------------|
| Częstotliwość linii   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii   | 2,5 W       |
| Lamp Current (Nom)  | 15 mA       |
| Równoważna moc w watach   | 25 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)   | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)  | 0,6         |
| Napięcie (Nom)  | 220-240 V   |

| Temperatura                          |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 70 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Z możliwością przyciemniania    | Tylko z niektórymi ściemniaczami |

# Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

## Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Materiał żarówki    | Szyba         |
| Kształt bańki       | P45           |
| Waga netto (szt.)   | 0,014 kg      |

## Certyfikaty i zastosowania

|   |                  |
|---|------------------|
| Klasa energooszczędności                  | D                |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 3 kWh            |
| Numer rejestracji EPREL                   | 1109137          |
| Znak CE                                   | Tak              |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak              |
| EyeComfort                                | Tak              |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 0,9              |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4              |
| Zakres temperatury otoczenia              | Od -20°C do 45°C |


## Warunki dotyczące zastosowań

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Technologia bezprzewodowa | Nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

## Dane techniczne produktu



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G |
| Pełna nazwa produktu                  | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G |
| Full EOC                              | 871951444937400                        |
| Kod zamówienia                        | 44937400                               |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929003012082                           |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514449374                          |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                     |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514449381                          |

## Rysunki techniczne



| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |

## Dane fotometryczne

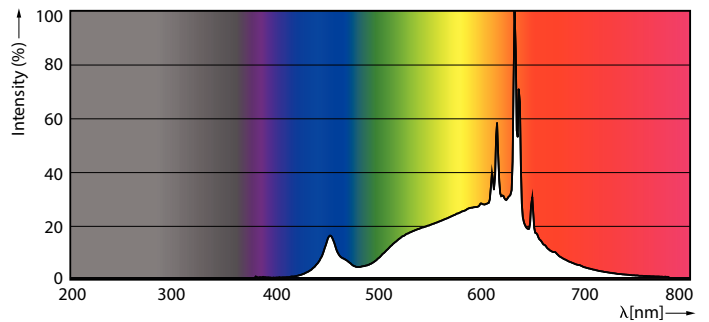


General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G


# Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

## Okres eksploatacji

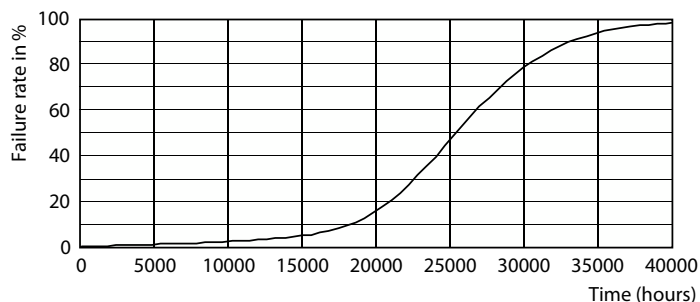

Life Expectancy Diagram

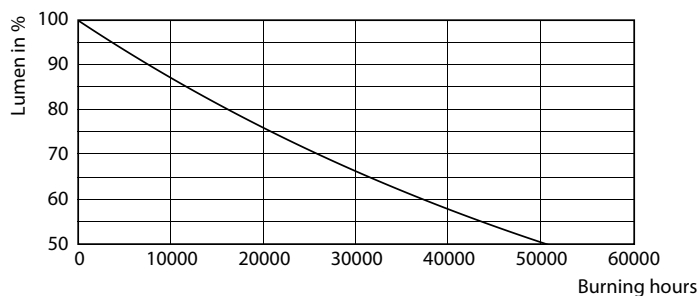

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

