



CorePro LEDbulb



LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8 W
Lamp Current (Nom)	55 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	A60

CorePro LEDbulb

Waga netto (szt.)	0,023 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	1365423
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Pełna nazwa produktu	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Full EOC	872016932469500
Kod zamówienia	32469500
Materiał Nr (12NC)	929003607409
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	12
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169324695
Numerator – Packs per outer box	3
EAN/UPC – Opakowanie	8720169324701

Rysunki techniczne

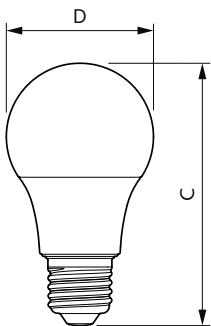

Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm

Dane fotometryczne

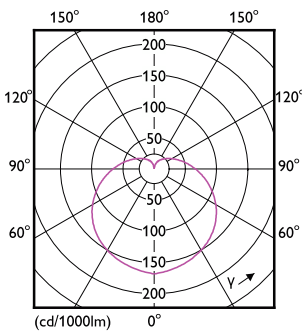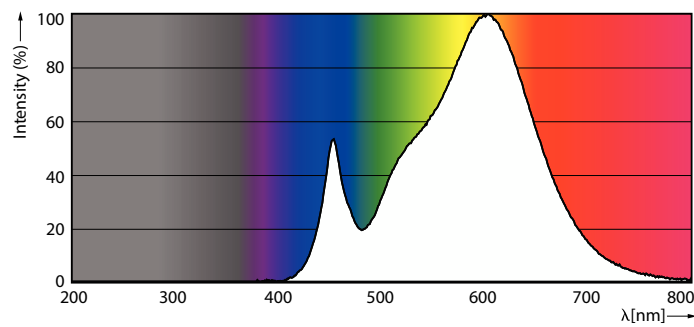


Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

CorePro LEDbulb

Dane fotometryczne



Technical drawing showing beam spread and light distribution for general uniform lighting. It includes a beam spread diagram, a light distribution diagram, and a table of photometric data.

General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

