


# 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Panel LED

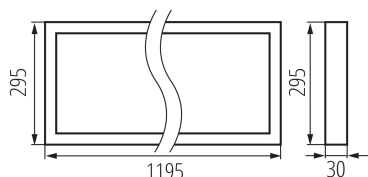

## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do zawieszenia na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 39.45

**Średnica [mm]:** 80

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 3

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4000

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 100

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1520

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] w kuli (360°)**

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama  $\leq 6$**

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa


**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 3 x 0,75

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

# 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Panel LED

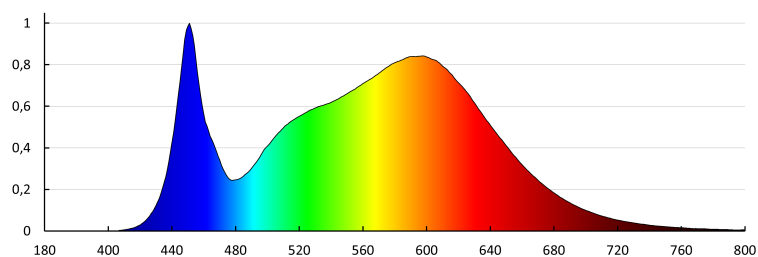

MILED O (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED O (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW  
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

