

Źródło światła LED



Niewielkich rozmiarów Kanlux IDO to żarówka typu "świeczka" o trzonku E14. Trwałość i energooszczędność tych źródeł została uzyskana dzięki zastosowaniu diod LED SMD. Kanlux IDO charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie pomimo niewielkiego źródła chcemy uzyskać dużo światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 126

Średnica [mm]: 35

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 6,5

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200

Prąd znamionowy lampy [mA]: 50


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

Kształt: świeczka

Klasa efektywności energetycznej: E

23438 IDO 6,5W E14-NW

Źródło światła LED

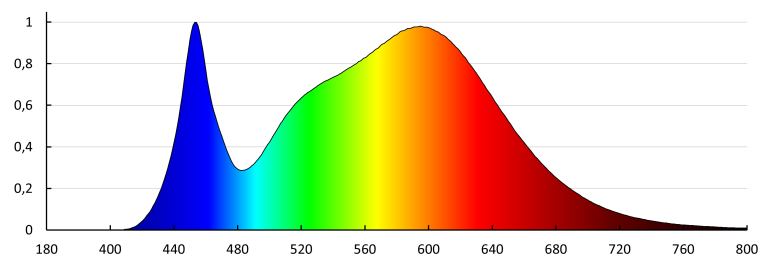

KANLUX S.A. (kat 23438) IDO 6,5W E14-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23438) IDO 6,5W E14-NW
Lampy: 1 x IDO 6,5W E14-NW

