

Naświetlacz Led



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Naświetlacz Kanlux AGOR HI to dwie wysokie moce: 240W i 300W. To naświetlacz dostępne w dwóch wersjach: FL AGOR HI (symetryczna), FL AGOR/A HI (asymetryczna) z 5 letnią gwarancją. Kanlux AGOR LED HI to produkt profesjonalny, zadaliśmy w nim o ochronę przed przepięciem (6kV), wysoką szczelność (IP 65) i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Dodatkowym atutem jest bardzo wysoka skuteczność: do 150lm/W. Oprawy przeznaczone są do oświetlania większych powierzchni przemysłowych, komercyjnych i sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym akcesorium zabezpieczającym jest siatka ochronna.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 385

Wysokość [mm]: 470

Głębokość [mm]: 51

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: 240

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 36000


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 28800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Naświetlacz Led



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: X40/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 150

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 45$

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.28

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: asymetryczny

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180


Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Klasa efektywności energetycznej: D


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

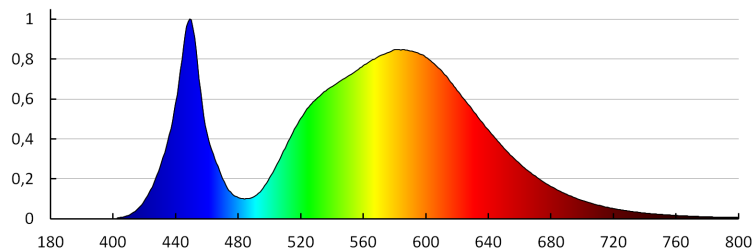

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Naświetlacz Led

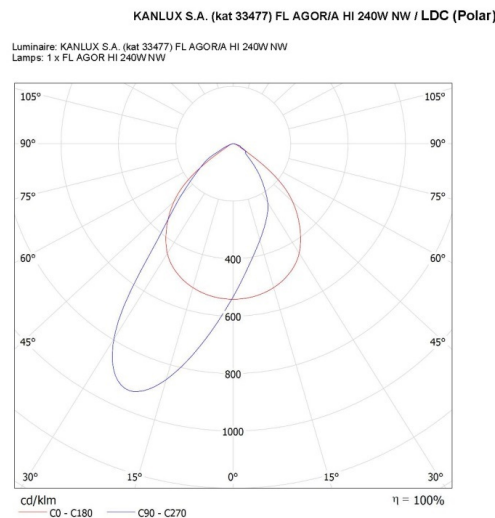


AKCESORIA

33482

FL AGOR HI GRID 240W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, czarna (33482)



33483

FL AGOR HI GRID 300W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, czarna (33483)

