


### Naświetlacz Led



up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Naświetlacz Kanlux AGOR HI to dwie wysokie moce: 240W i 300W. To naświetlacz dostępne w dwóch wersjach: FL AGOR HI (symetryczna), FL AGOR/A HI (asymetryczna) z 5 letnią gwarancją. Kanlux AGOR LED HI to produkt profesjonalny, zadaliśmy w nim o ochronę przed przepięciem (6kV), wysoką szczelność (IP 65) i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Dodatkowym atutem jest bardzo wysoka skuteczność: do 150lm/W. Oprawy przeznaczone są do oświetlania większych powierzchni przemysłowych, komercyjnych i sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym akcesorium zabezpieczającym jest siatka ochronna.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Szerokość [mm]:** 442

**Wysokość [mm]:** 599

**Głębokość [mm]:** 62

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.98

**Moc maksymalna [W]:** 300

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 45000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 36000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)


**Barwa światła:** biała

### Naświetlacz Led

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 70  
**Trwałość [h]:** 50000  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 50000$   
**Kąt świecenia [°]:** X40/Y90  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 150  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷45  
**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów  
**Rodzaj przewodu:** H05RN-F  
**Długość przewodu [m]:** 0.28  
**Przekrój przewodu [mm²]:** 1  
**Typ odbłyśnika:** asymetryczny  
**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180  
**Stopień IK:** 08  
**Stopień IP:** 65  
**Klasa efektywności energetycznej:** D


#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

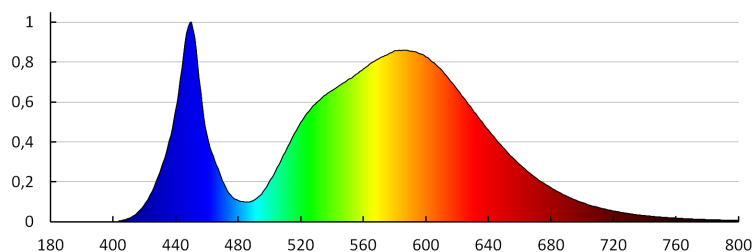

## 33479 FL AGOR/A HI 300W NW

Naświetlacz Led

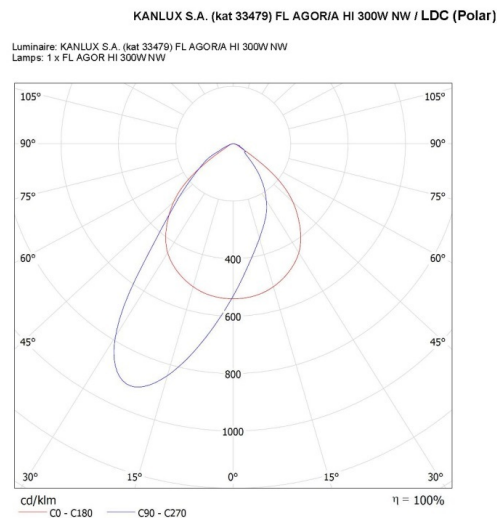


### AKCESORIA

**33482**

FL AGOR HI GRID 240W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, czarna (33482)



**33483**

FL AGOR HI GRID 300W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, czarna (33483)

