

## 31515 AZPO LED 18,5WCCT-O-B

Plafoniera LED



### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 29

**Średnica [mm]:** 290

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 18,5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1700

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2500

**Barwa światła:** biała, ciepłobiała, chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 92

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa



**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Stopień IP:** 54

**Kształt:** okrągły

# 31515 AZPO LED 18,5WCCT-O-B

## Plafoniera LED

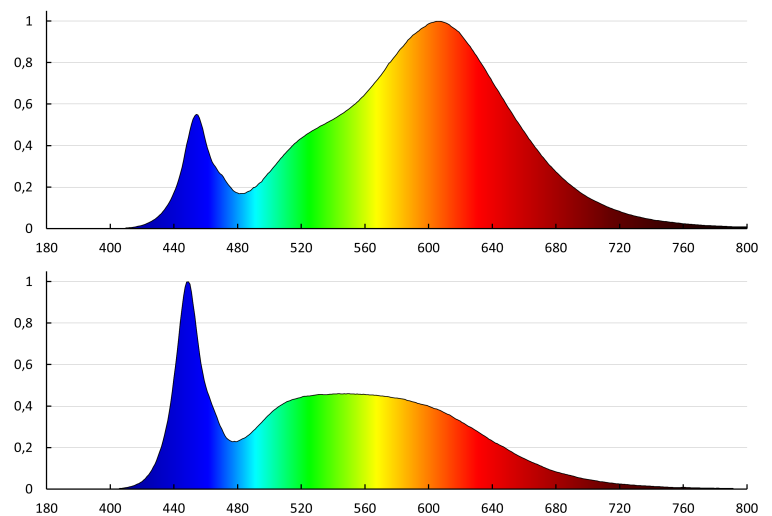

MILED O (kat 31515) AZPO LED 18,5WCCT-O-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED O (kat 31515) AZPO LED 18,5WCCT-O-B  
Lampy: 1 x AZPO LED 18,5WCCT-O 3000K

