


31306 C35 N 4,9W E14-NW

Źródło światła LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 103

Średnica [mm]: 35

Głębokość [mm]: 35

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 4.9

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 180

Nominalny kąt promieniowania [°]: 180

Prąd znamionowy lampy [mA]: 45

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 96


Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Kształt: świeczka

Klasa efektywności energetycznej: F

31306 C35 N 4,9W E14-NW

Źródło światła LED

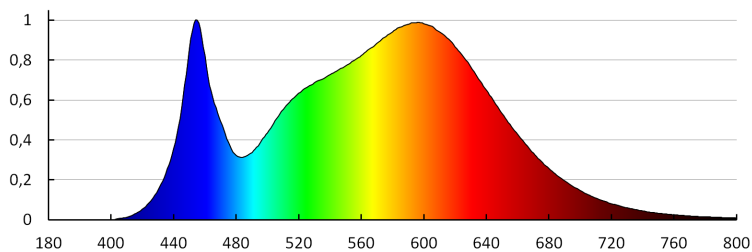

MILED (kat 31306) C35 N 4,9W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31306) C35 N 4,9W E14-NW
Lamps: 1 x C35 N 4,9W E14-NW

