


31535 AZPO LED 22WCCT-L-B

Plafoniera LED

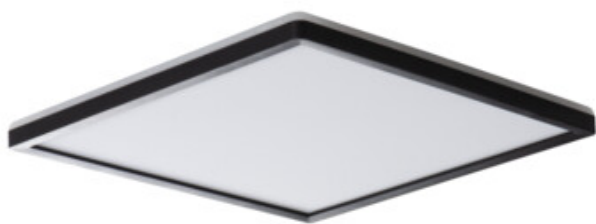

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 420

Szerokość [mm]: 420

Wysokość [mm]: 29

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 22

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] 2 x 1450

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 116

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa



Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Stopień IP: 54

Kształt: kwadratowy

31535 AZPO LED 22WCCT-L-B

Plafoniera LED

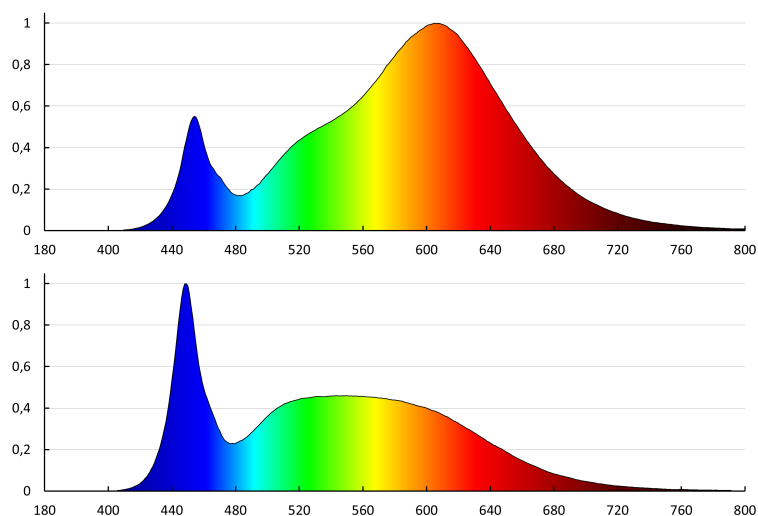

MILED0 (kat 31535) AZPO LED 22WCCT-L-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31535) AZPO LED 22WCCT-L-B
Lampy: 1 x AZPO 22WCCT-L 3000K

