


36228 STRETON LED 20W NW

Oprawa parkingowa LED



Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość, szczelność (IP66) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, słup uliczny

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 9023

Szerokość [mm]: 85

Wysokość [mm]: 420

Głębokość [mm]: 135

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000


Kąt świecenia [°]: X140/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 140


36228 STRETON LED 20W NW

Oprawa parkingowa LED

OPTION 1



OPTION 2

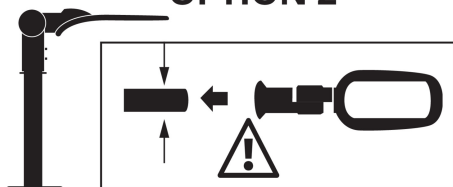

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.4

Przekrój przewodu [mm²]: 1


Stopień IK: 08

Stopień IP: 66

Klasa efektywności energetycznej: D

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
-

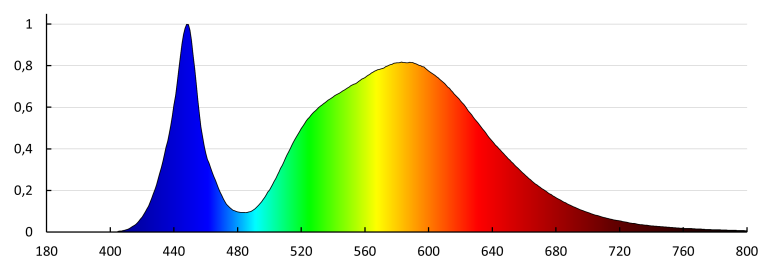

KANLUX S.A. (kat 36228) STRETON LED 20W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36228) STRETON LED 20W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 20W NW

