

iQ^{LED}


Kanlux

36686 IQ-LED C35E14 5,9W-NW

Źródło światła LED



up to
138 lm
W



Kanlux IQ-LED C35 E14 to przyjazna oczom **temperatura barwowa i niezawodność**, a to wszystko zachowane w klasycznym designie świeczki. Nowe żarówki IQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie **mniejsze zużycie energii**. IQ-LED Kanlux zapewniają **pelen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 34

Wysokość [mm]: 103

Średnica [mm]: 34

Głębokość [mm]: 34

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 5.9

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

36686 IQ-LED C35E14 5,9W-NW

Źródło światła LED

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000


Znamionowy kąt promieniowania [°]: 240

Prąd znamionowy lampy [mA]: 44

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 137

Kształt: świeczka

Klasa efektywności energetycznej: D

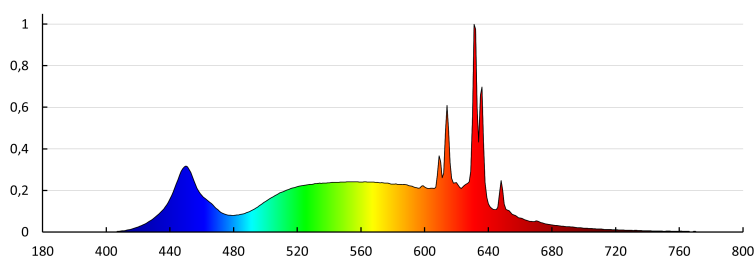

KANLUX S.A. (kat 36686) IQ-LED C35E14 5,9W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36686) IQ-LED C35E14 5,9W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED C35E14 5,9W-NW

