


36513 TAVO LED DO 18W-NW

Oprawa typu downlight

IP
44/20

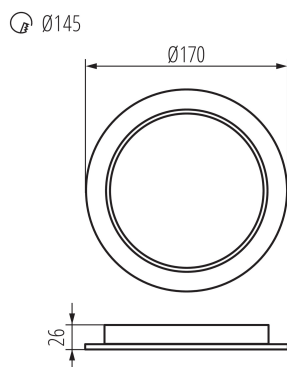

Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightów. Dostępne są w dwóch kształtach (okrągły i kwadratowy) i aż 5 mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest ich szczelność IP44/20, a także możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 26

Średnica [mm]: 170

Otwór montażowy [mm]: Ø145

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2610

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Oprawa typu downlight

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 106


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.1


Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

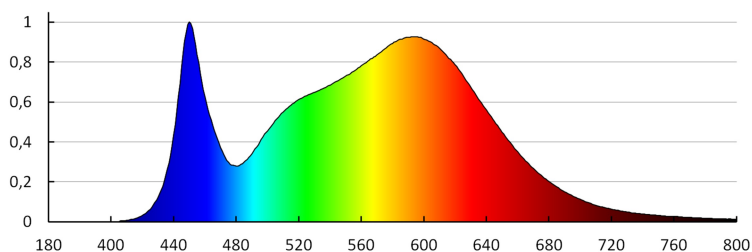

KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 18W-NW

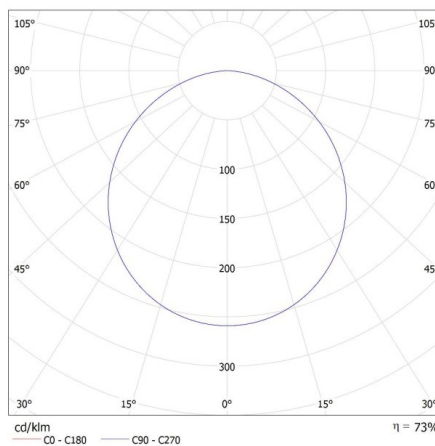

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Oprawa typu downlight

AKCESORIA


36520



TAVO FRAME DO 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

36521



TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

36522



TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

36523



TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.