


37348 XLED HP D90E40 36W-NW

Źródło światła LED



up to

167 lm
W

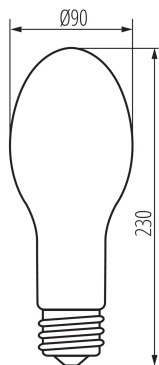

Kanlux XLED HP D90 to solidne źródła światła o trzonkach E27 i E40, które łączy wysoką jakość wykonania i wyjątkowa trwałość. Zapewniają 25 000 godzin niezawodnego świecenia, a do tego wyróżniają się wysoką skutecznością świetlną i mleczną bańką. Dzięki klasie szczelności IP65 (z wyjątkiem trzonka lampy), lampa jest odporna na pył i wodę, co pozwala na jej stosowanie w trudnych warunkach zewnętrznych. Dodatkowym atutem jest 3-letnia gwarancja, która potwierdza niezawodność i solidność produktu. Przy montażu na zewnątrz należy pamiętać o zastosowaniu opraw o odpowiednim stopniu ochrony, by zapewnić lampie pełną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 230

Średnica [mm]: 90

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 36

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: HP

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 6000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 6000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥7500

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

37348 XLED HP D90E40 36W-NW

Źródło światła LED

Prąd znamionowy lampy [mA] : 165

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 167

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45


Stopień IP: 65

Kształt: inny

Klasa efektywności energetycznej : C

INFORMACJE DODATKOWE:

- Do zastosowań przemysłowych (np. w halach produkcyjnych, magazynach, itp.)
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Produkt spełnia wymagania IP65 za wyjątkiem trzonka lampy, zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony IP. Trzonek lampy należy zamontować w gnieździe o odpowiednim stopniu ochrony IP.

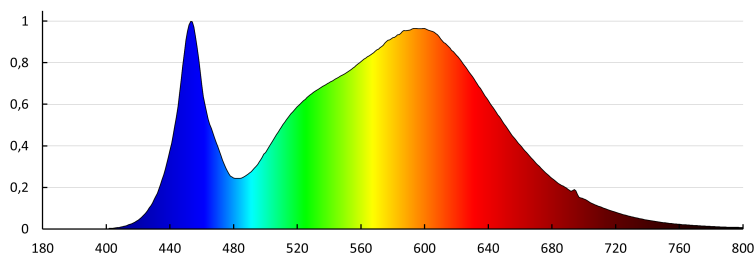

37348 XLED HP D90E40 36W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 37348) XLED HP D90E40 36W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37348) XLED HP D90E40 36W-NW
Lampy: 1 x XLED HP D90E40 36W-NW

