


37349 XLED HP EX E40 43W-NW

Źródło światła LED



Kanlux XLED HP EX to źródło światła zaprojektowane do długotrwałego i efektywnego świecenia, gwarantujące niezawodną pracę, aż do 50 000 godzin. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i skutecznością świetlną, zapewniając imponujący strumień świetlny na poziomie 9000 lumenów. Dzięki klasie szczelności IP65 (za wyjątkiem trzonka lampy), lampa jest odporna na działanie kurzu i wody, co pozwala na jej stosowanie w wymagających warunkach. Należy jednak pamiętać, że do instalacji zewnętrznych konieczne jest zastosowanie opraw o odpowiednim stopniu ochrony, aby w pełni wykorzystać możliwości lampy i zagwarantować jej trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 232

Średnica [mm]: 52

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 42,8

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: HP

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 9000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 9000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥7500

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

37349 XLED HP EX E40 43W-NW

Źródło światła LED

Prąd znamionowy lampy [mA] : 188

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 210

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45


Stopień IP: 65

Kształt: inny

Klasa efektywności energetycznej : A

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Produkt spełnia wymagania IP65 za wyjątkiem trzonka lampy, zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony IP. Trzonek lampy należy zamontować w gnieździe o odpowiednim stopniu ochrony IP.

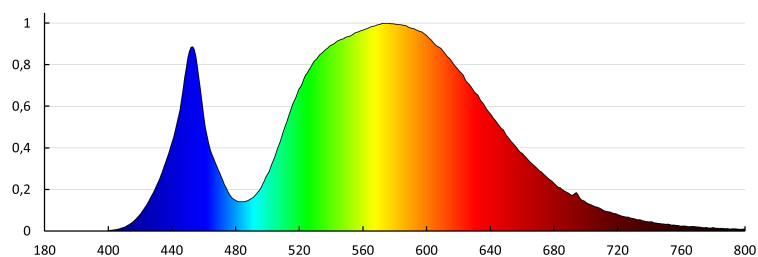

KANLUX S.A. (kat 37349) XLED HP EX E40 43W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37349) XLED HP EX E40 43W-NW
Lampa: 1 x XLED HP EX E40 43W-NW

