

38034 PLAVE LED CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem



Przedstawiamy nowoczesną plafonierę Kanlux PLAVE, która nie tylko oświetli Twoje pomieszczenia, ale także dopasuje się do Twojego nastroju i potrzeb. Ta wszechstronna oprawa sufitowa pozwala na regulację barwy i natężenia światła, dzięki czemu możesz stworzyć atmosferę idealną na każdą okazję. Dodatkowo, nocny tryb świecenia zapewnia delikatne oświetlenie w ciemnościach, idealne do sypialni czy korytarza. Co więcej, Kanlux PLAVE posiada wbudowany wentylator z pięciostopniową regulacją mocy nawiewu, zapewniającą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Sterowanie wszystkimi funkcjami jest niezwykle proste dzięki dołączonemu pilotowi, który umożliwia wygodną obsługę lampy. Jeżeli to jeszcze zbyt mało wybierz wersję Kanlux PLAVE LED CCT+RGB i zmieniaj kolor światła zgodnie ze swoim nastrojem.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny / biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wbudowana regulacja jasności : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Wyłącznik czasowy: tak

Wysokość [mm]: 150

Średnica [mm]: 485

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 48

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Rodzaj diody: LED SMD

Funkcja Night Light: max 2W / max 100lm / 2700K



38034 PLAVE LED CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem



Strumień świetlny oprawy [lm]: 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500/RGB

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 150

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Obroty silnika: 980

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5


Ciśnienie akustyczne [dB]: max 39

Objęściowy przepływ powietrza [m³/min]: 33,6

Pobór mocy silnika [W]: max 15

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

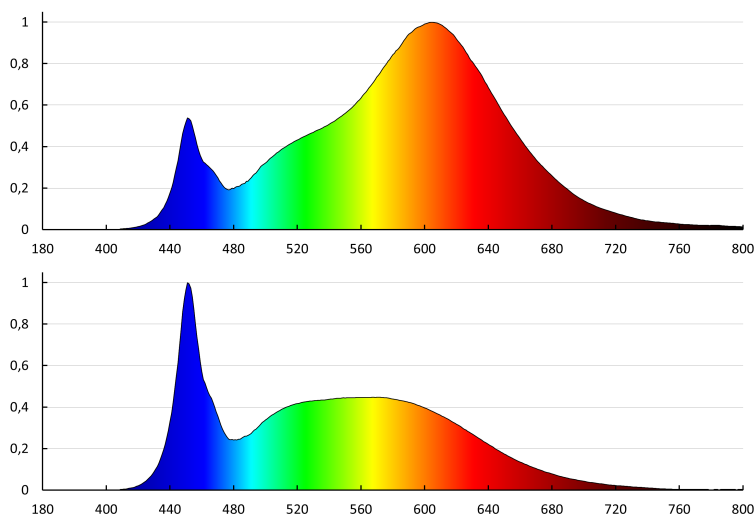


38034 PLAVE LED CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem


KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - ww

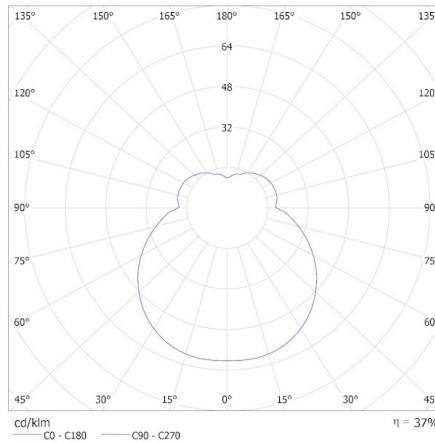

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - nw

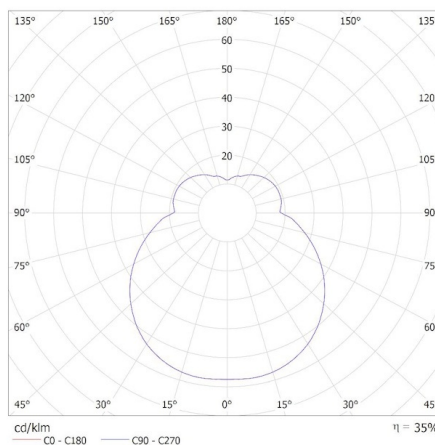

38034 PLAVE LED CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - cw

