

37390 CALIZA LED CCT W

Oprawa ścienna LED



Kanlux CALIZA LED to nowoczesny kinkiet ze strumieniem świetlnym 160 lm, który ładowany jest przez USB C (w komplecie znajduje się przewód o długości 220mm). Podstawę kinkietu zamocujesz na ścianie lub szafce przy pomocy taśmy lub 2 śrub (dołączone do zestawu), a samą część świecącą bez problemu odłączysz (uchwyt magnetyczny) do ładowania. Przydatną funkcją w kinkiecie Kanlux CALIZA LED jest zmiana natężenia i barwy światła. Kanlux CALIZA LED przyda Ci się w miejscach gdzie nie masz wyprowadzonej instalacji, jako lampa meblowa lub przenośna. Czas działania lampy wynosi maksymalnie 5h.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 240

Szerokość [mm]: 32

Wysokość [mm]: 53

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Port USB: gniazdo USB-C pod ładowarkę

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 3,7 DC ACCU

Moc maksymalna [W]: max 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 160

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

37390 CALIZA LED CCT W

Oprawa ścienna LED

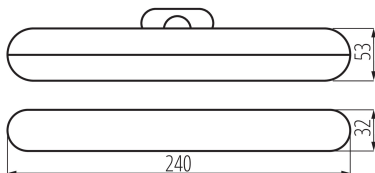

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 80

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Akumulator (typ): 402284

Akumulator (parametry): Li-Ion 800mAh

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny