

## 39110 SOLN LED CCTDIM W/G

### Plafoniera LED



**1800K**  
SUPER  
WARM



Kanlux SOLN LED CCT DIM to eleganckie plafoniere łączące funkcjonalność z dekoracyjnym charakterem. Wyposażone w możliwość regulacji barwy światła (2700K, 4000K, 6500K) oraz funkcję ściemniania, pozwalają dopasować oświetlenie do nastroju i potrzeb chwili. Dzięki strumieniowi świetlnemu do 1460lm oprawy gwarantują komfortowe oświetlenie zarówno w sypialniach, jak i salonach. Dodatkowym atutem jest tryb Night Light, zapewniający delikatne światło nocne o barwie 3000K, a także tryb Sunset Light, który wprowadza do wnętrza miękkie, ciepłe światło inspirowane zachodem słońca. Funkcja ta pomaga wyciszyć się po intensywnym dniu, tworząc atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, relaksowi czy wieczornej lekturze. Oprawa ma średnicę 380 mm i subtelne wykończenia kolorystyczne (biały, czarny, złoty), które czynią z SOLN LED praktyczne i stylowe źródło światła.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały / złoty

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wbudowana regulacja jasności:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sterowanie:** pilot na podczerwień

**Wysokość [mm]:** 75

**Średnica [mm]:** 380

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 25

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Źródło światła:** LED


**Rodzaj diody:** LED SMD

**Funkcja Night Light:** 13W / 460lm / 2700K


**Strumień świetlny [lm]:** max 1460 (4000K)

## 39110 SOLN LED CCTDIM W/G

### Plafoniera LED



**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 600  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)  
**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała  
**Skorelowana temperatura barwowa [K] :** 2700-6500  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6  
**Wskaźnik oddawania barw:** 90  
**Trwałość [h] :** 20000  
**Ilość cykli wł/wył :**  $\geq 20000$   
**Kąt świecenia [°] :** 120  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] :** 5÷25  
**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa  
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>] :** 0,75÷1,5  
**Stopień IP:** 20  
**Kształt:** okrągły

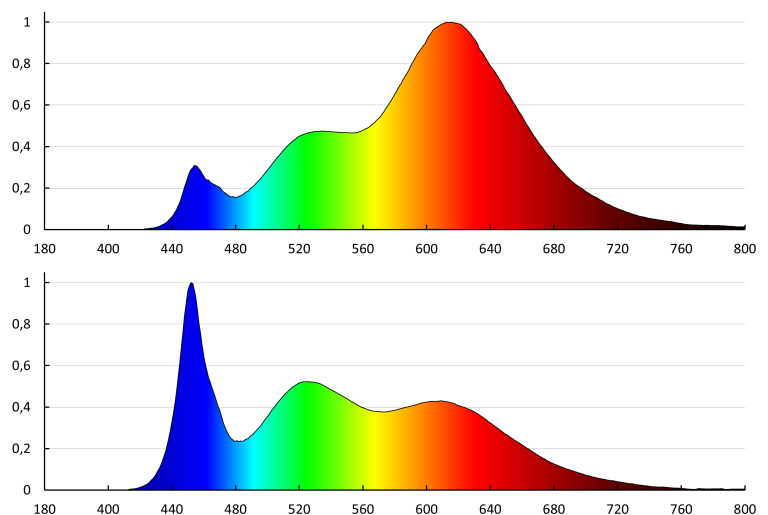

## 39110 SOLN LED CCTDIM W/G

### Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 39110) SOLN LED CCTDIM W/G / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39110) SOLN LED CCTDIM W/G  
Lampy: 1 x SOLN LED CCTDIM 2700K

