

38031 STONO MILK GRL 6M LED

Girlanda świetlna



Girlanda oświetleniowa Kanlux STONO MILK GRL to wręcz magiczna dekoracja, która sprawia, że każdy ogród czy taras zamienia się w krainę światła. Z dziesięcioma kulami świetlnymi na długim przewodzie, ta cudowna girlanda tworzy wyjątkowy efekt wizualny. Wykonana z najwyższej jakości materiałów (wytrzymały klosz z PE) oczaruje Cię trwałym i efektownym światłem. Możliwość montażu w dowolnej orientacji daje swobodę w kreowaniu nieograniczonych aranżacji świetlnych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67, jest odporna na kaprysy pogody. Idealna do oświetlenia ogrodów, tarasów czy balkonów, jak również do tworzenia przytulnej atmosfery w restauracjach, ogródkach letnich czy salach bankietowych. Zasilana poprzez podłączenie do kontaktu, ta cudowna girlanda zapewnia wygodę użytkowania i sprawia, że każdy moment w jej świetle staje się magiczny.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 6000

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Strumień świetlny [lm]: 10 x max 35

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 72

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2500


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

38031 STONO MILK GRL 6M LED

Girlanda świetlna

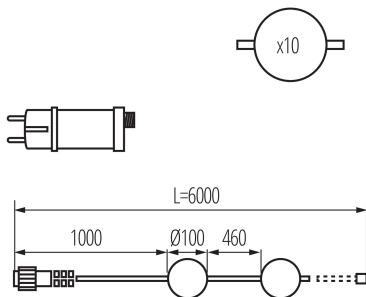

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1

Stopień IP: 44/67

