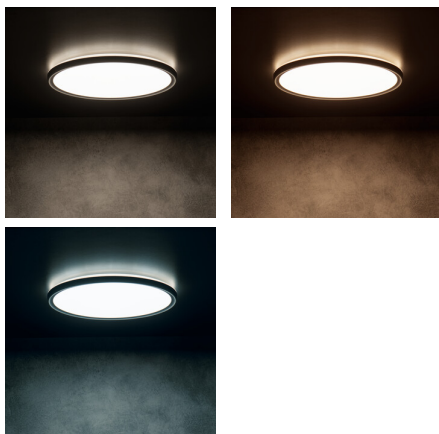




31513 AZPO LED 11,8WCCT-O-B

Plafoniera LED

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 225**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 11,8**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 1300**Barwa światła:** biała, ciepłobiała, chłodnobiała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 110**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5-1,5**Stopień IP:** 54**Kształt:** okrągły

31513 AZPO LED 11,8WCCT-O-B

Plafoniera LED

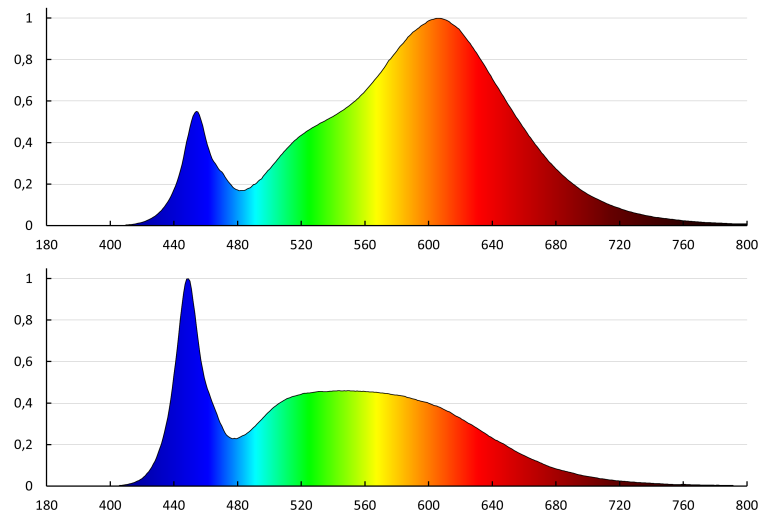

MILED (kat 31513) AZPO LED 11,8WCCT-O-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED (kat 31513) AZPO LED 11,8WCCT-O-B
Lampy: 1 x AZPO 11,8WCCT-O 3000K

