

31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Plafoniera LED



Nowoczesne oprawy sufitowe TURA LED dostępne w eleganckiej czarno-białej kolorystyce, to idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Wyróżniają się prostym, lecz nowoczesnym designem, który harmonijnie pasuje do różnych aranżacji. Dostępne w dwóch rozmiarach, umożliwiają elastyczne dopasowanie do każdej przestrzeni, niezależnie od jej wielkości. Plafoniere TURA LED charakteryzują się wysoką szczelnością IP65, co sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem zarówno do wnętrza, jak i zewnętrznych przestrzeni.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 320

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.8

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] 2600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Plafoniera LED



Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 75

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-15 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

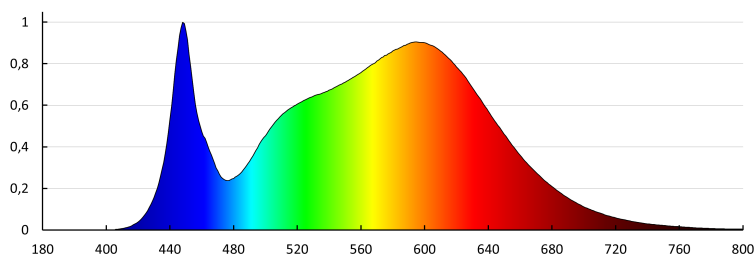

MILED0 (kat 31491) TURA LED 24W-NW-O-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31491) TURA LED 24W-NW-O-B
Lampy: 1 x TURA LED 24W-NW-O-B

