



31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Oprawa kanałowa



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 158

Szerokość [mm]: 85

Wysokość [mm]: 38

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 6

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 420

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli włącz/wyłącz: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 70

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 54

Kształt: inny

31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Oprawa kanałowa

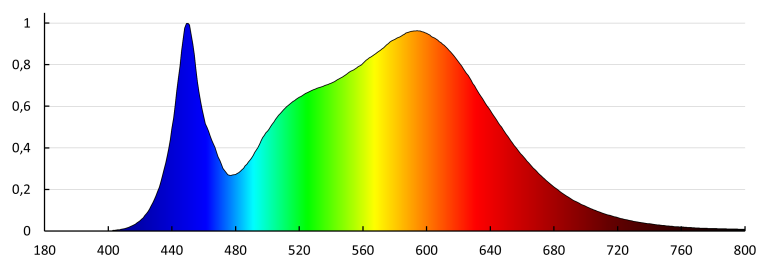

Miledo (kat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU C LED 6W-NW-W

