


Naświetlacz Led



Kanlux STATO HI LED to przenośny naświetlacz o wysokiej szczelności (IP65). Polecany jako oświetlenie przy remontach czy pracach budowlanych. Regulacja kąta nachylenia naświetlacza i statywu pozwala na doświetlanie powierzchni w wielu płaszczyznach, a wyższy współczynnik oddawania barw niż w większości naświetlaczy (CRI=80) to lepsza widoczność barwy oświetlanej powierzchni, jest to zwłaszcza przydatne we wnętrzach. Model Kanlux STATO HI LED to także wyższa skuteczność świetlna - 120lm/W. W komplecie znajduje się 2 metrowy kabel z wtyczką.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 290

Wysokość [mm]: 278

Głębokość [mm]: 198

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.9

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Materiał wysięgnika: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 6000


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 5140

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

29225 STATO HI LED 50W-B

Naświetlacz Led

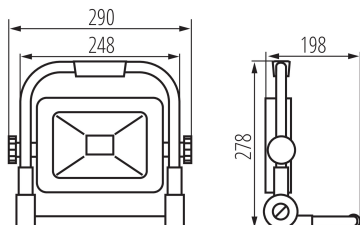

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 2

Przekrój przewodu [mm²]: 1


Typ odbłyśnika: symetryczny

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 330

Stopień IK: 07

Stopień IP: 65

Klasa efektywności energetycznej: E

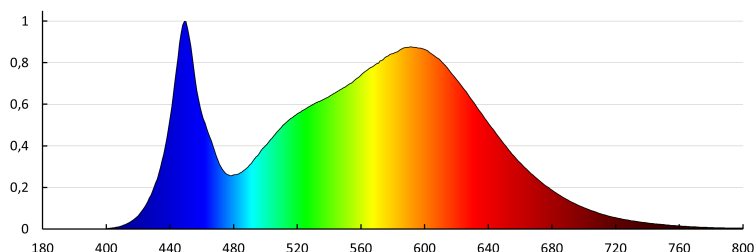

29225 STATO HI LED 50W-B

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

