

Oprawa oświetleniowa LED



Kanlux AVAR O to nowoczesna ramka oświetleniowa LED, która wyróżnia się unikalnym, okrągłym kształtem. Dzięki temu doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza biurowe i komercyjne, stanowiąc elegancką alternatywę dla tradycyjnych paneli LED. AVAR O zapewnia intensywne, równomierne światło o neutralnej lub zimnej barwie (4000K/6500K). To idealne rozwiązanie do przestrzeni wymagających funkcjonalnego, a jednocześnie stylowego oświetlenia. Kanlux AVAR O to połączenie trwałości, energooszczędności i estetyki, które sprawia, że światło staje się nie tylko praktycznym elementem wnętrza, ale i jego ozdobą. Ramki AVAR O objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Wysokość [mm]: 15

Średnica [mm]: 591

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd zasilania [mA]: 1000

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium


Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3500

26785 AVAR O 6060 40W-NW

Oprawa oświetleniowa LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 4600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 50000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 50000

Kąt świecenia [°] : 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 88

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC


Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

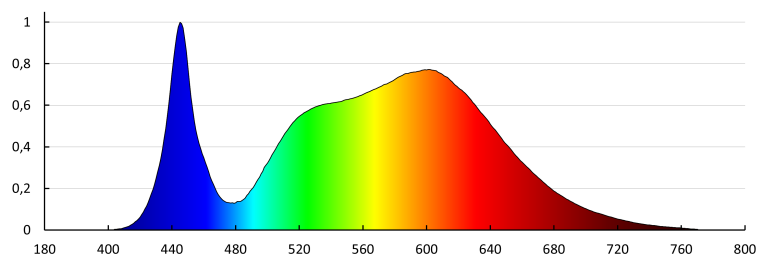


26785 AVAR O 6060 40W-NW

Oprawa oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

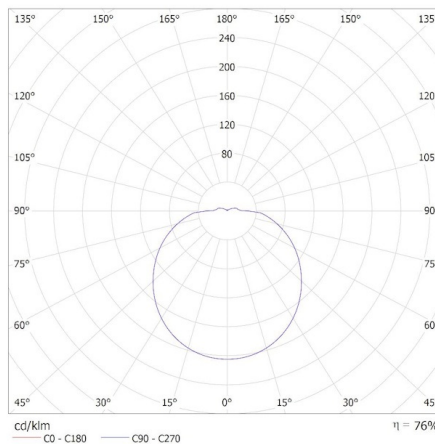

AKCESORIA

37267

BLINGO DRV42W DALI BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR N 6060 32W-CW (26789), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR O 6060 40W-CW (26787), AVAR O 6060 40W-NW (26785), AVAR U 6060 32W-NW (26778)