


38418 XLED C35E14 7W-CW

Źródło światła LED



up to

150 lm/W



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka jest w kształcie tradycyjnej "śweczki", a diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Kąt świecenia tych źródeł światła wynosi nawet 320 stopni!

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 97

Średnica [mm]: 35

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 7

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 45

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 151


Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Kształt: świeczka

Klasa efektywności energetycznej: D

38418 XLED C35E14 7W-CW

Źródło światła LED

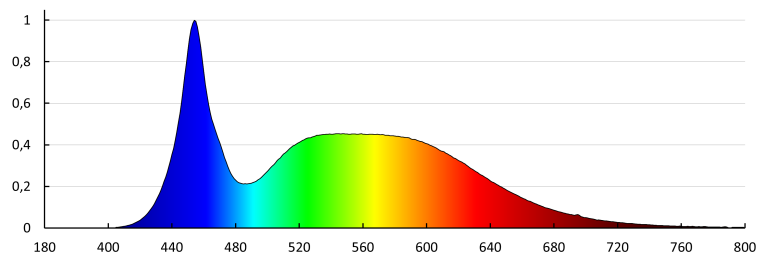

KANLUX S.A. (kat 38418) XLED C35E14 7W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38418) XLED C35E14 7W-CW
Lampy: 1 x XLED C35E14 7W-CW

