

Panel LED podtynkowy



Kanlux BLINGO LED IPRN to panele typu backlight, które charakteryzują się podwyższoną szczelnością - IP44/20, która umożliwia ich zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć. Modele paneli Kanlux BLINGO LED IPRN posiadają niezintegrowany zasilacz w komplecie. Panele te montujemy podtynkowo, do montażu natynkowego należy użyć odpowiedniej ramki Kanlux ADTR-H. Panele wyposażone są w szybkozłączkę ułatwiającą instalację.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800


Skuteczność świetlna [lm/W]: 100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 760



33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED podtynkowy



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 50000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 50000

Kąt świecenia [°] : 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25


Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 44/20

Kształt: kwadratowy

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

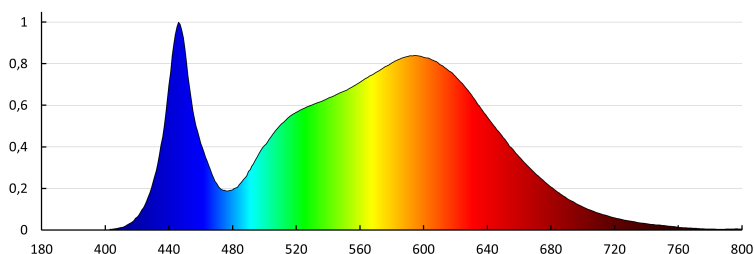

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

